National

フロアコン（セット仕様）

（電線管工事用）

●埋込 ダブルコンセント付	●埋込接地 ダブルコンセント付	●埋込抜け止め接地 ダブルコンセント付	●接地2P15A引掛埋込 ダブルコンセント付
DU7540	DU7542	DU7543	DU7544
●電話用（6極4心）	●情報用（CAT5E）	●絶縁ワンタッチ取付枠付	●セパレータ付
DU7545	DU7547	DU7549	DU7549S

フロアコン（単品仕様）

（電線管工事用）

●フロアコン用 器具ブロック

DU7590 DU7592 DU7593 DU7594
DU7595 DU7597 DU7599 DU7599S

●フロアコン用 プレートブロック	●フロアコン用 専用埋込カバー	●フロアコン用 施工枠
DU7580	DU7582	DU7585

取扱説明書（保管用）

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
この取扱説明書は、必ず保管してください。

■安全に関するご注意

ケガや事故防止のため、以下のことを必ずお守りください。

⚠警告

禁止

■商品の改造はしないでください。
～火災・感電の原因となります～

■適合プラグ以外で使用しないでください。
～火災・感電の原因となります～

■負荷容量を超えて使用しないでください。
～焼損・火災の原因となります～

禁止

■重いものをおとしたり、ぶつけたりするような強い衝撃を与えないでください。
～地絡・感電の原因となります～

必ず守る

■プラグをフロアコンに確実に差し込んでください。
～守らないと、火災・感電・機能不備の原因となります～

⚠注意

禁止

■水や洗剤等をかけないでください。
～漏電・感電の原因となります～

■通行の障害となるような場所、あるいは机の下等、製品が蹴られる様な場所には使用しないでください。
～人がつまずいたり、製品が破損し、感電の原因となります～

必ず守る

■プラグは定期的に点検を行い、乾いた布等でホコリを取り除いてください。
～守らないと、プラグ部分にホコリがたまり、湿気が加わると、発火・焼損の原因や、カバーの開閉がしにくくなる原因となります～

■乾燥した場所で使用してください。
～守らないと、機能不備の原因となります～

■フロアコンを使用しないときは、コードチップを収納してください。
～守らないと、人がつまずく原因となります～

各部の名称

■イラストは、2P15A125V・2コロで代表しています。
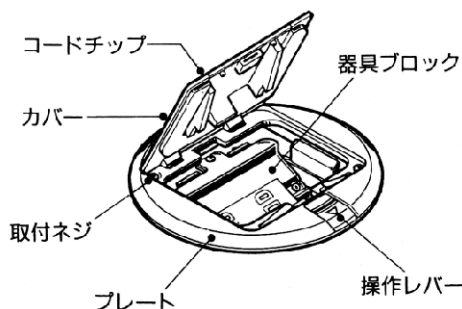
生産終了品

この商品は生産終了につき製造することができません

フロアコン取扱説明書

仕様

フロアコン（セット仕様） ●プレートブロック●器具ブロック ●専用埋込カバー

品番	仕様	
DU7540	丸型	2P15A125V・2コロ
DU7542	丸型	2P15A125Vアース付・2コロ
DU7543	丸型	抜け止め2P15A125Vアース付・2コロ
DU7544	丸型	接地2P15A125V引掛型・2コロ
DU7545	丸型	モジュラジャック6極4心・2コロ
DU7547	丸型	情報モジュラジャック CAT5E・2コロ
DU7549	丸型	絶縁ワンタッチ取付枠付
DU7549S	丸型	絶縁ワンタッチ取付枠・セパレータ付

フロアコン（単品仕様） ●フロアコン用器具ブロック

品番	仕様
DU7590	2P15A125V・2コロ
DU7592	2P15A125Vアース付・2コロ
DU7593	抜け止め2P15A125Vアース付・2コロ
DU7594	接地2P15A125V引掛型・2コロ
DU7595	モジュラジャック6極4心・2コロ
DU7597	情報モジュラジャック CAT5E・2コロ
DU7599	絶縁ワンタッチ取付枠付
DU7599S	絶縁ワンタッチ取付枠・セパレータ付

品番	品名
DU7580	フロアコン用プレートブロック
DU7582	フロアコン用専用埋込カバー
DU7585	フロアコン用施工枠（フロアコンセットに含まず）

ご使用方法

1. カバーを開ける

①操作レバーを矢印の
　方向（手前）に動かし、
②手でカバーを開け、
　プラグを差し込みます。
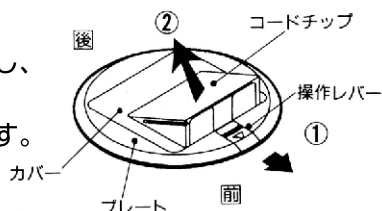
2. コードチップの差し替え方法

①コードチップを抜く。
②反転させたコードチップ
　の溝にカバーの凸部を
　合わせて差し込む。
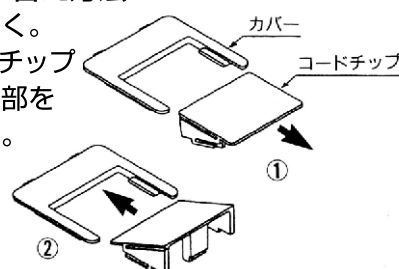
3. カバーを閉める

プラグを抜き、
①操作レバーを矢印の方向（手前）に動かし、
②手でカバーを押し込みます。操作レバーを離すと
　カバーがロックされ固定できます。

お願い事項

● プレートの取付けが緩んだ場合は、取付けねじを増し締めしてください。

愛情点検

長年ご使用の“フロアコン”の点検を！

・プラグを差し込んでも通電しないことがある。
・こげくさい臭いがする。
・商品が異常にあつい。
・カバーが開かなくなった。
・カバーが閉まらなくなった。
・取付ねじを増し締めしても堅固に取り付かない。
・浸水や多量の水が商品にかかった。

▶ このような症状のときは、
事故防止のため、スイッチを切り、
コンセントから電源プラグを抜いて、
必ず電気工事店に点検をご相談ください。

松下電工株式会社　配管機材事業部
〒571-8686　大阪府門真市門真1048　TEL.(06)6908-1131〈大代表〉